



Grillages soudés

Grillage soudé à mailles progressives

Rempart®

ATOUTS

Robustesse et rigidité

Fils lourds soudés à chaque intersection. Hauteur de la clôture jusqu'à 2,5 m.

Longue durée de vie


Grâce à son revêtement Zincalu. Très bon rapport qualité/prix.
Répartition dégressive des mailles possible.

Longue distance

Solution idéale pour les longues distances à clôturer.
Installation rapide et facile avec le système de poteaux Bekadrill (nous consulter).

Applications


Routes
Autoroutes
Chemins de fer
Zones forestières
Terrains de chasse, etc...

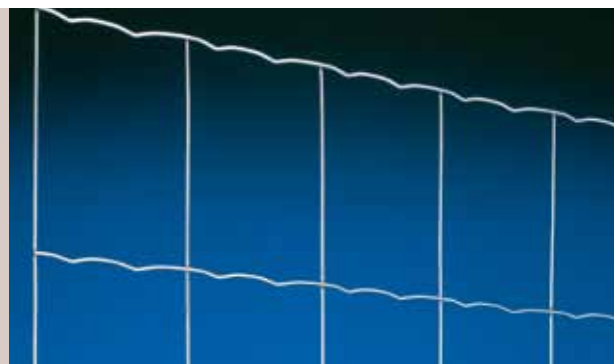

Maille

Grillage soudé à mailles progressives

Longueur des rouleaux : 50 mètres

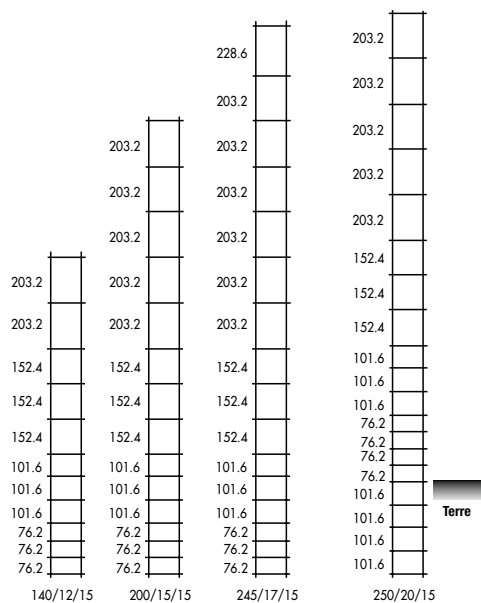

Revêtement

ZINCALU : alliage de Zinc et d'aluminium (95% de zinc + 5% d'aluminium)

PVC : Vert RAL 6073, sur demande.

Fils

- Fil de lisière : Ø 3,40 mm

- Fils horizontaux et verticaux : Ø 3,00 mm

Double crantage des fils horizontaux à chaque maille

Poteaux

Bekaclip

Bekadrill (nous consulter)

REMPART LOURD

Hauteur des rouleaux cm	Nombre de fils horizontaux	Espacement entre les fils verticaux cm	Types
140	12	15	140/12/15
200	15	15	200/15/15
245	17	15	245/17/15
250	20	15	250/20/15
OPTION : revêtement PVC (fil de lisière 3,50 mm/autre 3,00 mm)			
140	12	15	140/12/15
200	15	15	200/15/15

Votre distributeur BETA FENCE



Betafence France S.A.S.
Parc de Haute Technologie
2 rue Alexis de Tocqueville
92183 Antony Cedex
tél.: 01 40 96 26 22
Fax: 01 40 96 26 06
info.france@betafence.com
www.betafence.com